

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ С ДАННИ
СТАЛОК 2С22

Осигурител за резби, нискоякостен

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Анаеробно лепило с ниска якост, използвано за закрепване и уплътняване на резби, които трябва да се разглобят без използването на инструменти. Идеално подходящ за фини резби. Високо устойчив на корозия, вибрации, вода, газове, различни масла, въглеводороди и много други химични вещества.

ФИЗИЧЕСКИ СВОЙСТВА (В ТЕЧНО СЪСТОЯНИЕ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦА	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Цвят		лилаво / флуоресцентно под синя светлина
вискозитет при +25°C	mPas	800 – 1400
макс.	мм	0,20 мм
хланина макс. диаметър на		M 24
резбата плътност при	г/мл	1,09 г/мл
+25°C точка на	°C	> 100°C
възпламеняване		Диметакрилов естер
химическа основа срок на годност при +25°C		мин. 1 година


ФИЗИЧЕСКИ СВОЙСТВА (СЛЕД ВТВЪРДЯВАНЕ)

Тестван с винт M10 x 20 - качество 8.8, поцинкован - гайка 0.8d (без предварително натягане)

АТРИБУТ зятягане	ЕДИНИЦА	СПЕЦИФИКАЦИЯ
с ръка след	Мин.	15 - 30 мин.
функционално време за		1 - 3 часа
втвърдяване време	хх	5 - 10 часа
за окончателно втвърдяване въртящ	Нм	5 - 8 Нм
момент на откъсване (ISO 10964) въртящ	Нм	2 - 5 Нм
момент при спиране (ISO 10964) якост	N/mm ²	3 - 5 N/mm ²
на срязване (ISO 10123) температурна устойчивост	°C	-55°C до +150°C

ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ НА ОСИГУРАТОРА НА РЕЗБАТА

Тестван върху стомана съгласно ASTM 1002/DIN 53283

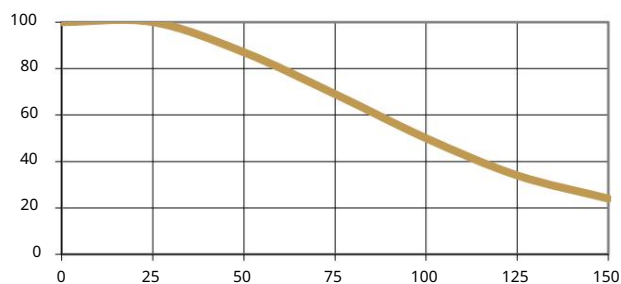

температурна устойчивост в °C



ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ

след 24 часа полимеризация

вещество	Температура [°C]	съпротивление		
		след 100 часа	след 1000 часа	след 5000 часа
моторно масло	125	отличен	добър	добър
масло за скоростна кутия	125	отличен	добър	добър
бензин	25	отличен	отличен	отличен
вода / гликол 50%	87	добър	добър	добър
разбиване на течност	25	отличен	отличен	добър

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчително приложение – допълнителна информация може да бъде намерена в информационния лист за безопасност на материала

Използвайте върху метални повърхности. Частите, които ще се залепват, трябва да бъдат почистени и обезмаслени. Препоръчва се използването на технически почистващи препарати STALOC (напр. STALOC индустриален бърз почистващ препарат), за да се осигурят най-добри резултати по отношение на адхезията. Нанесете анаеробно лепило, запълвайки цялата празнина. Съединете частите.

Приложимостта на анаеробното лепило върху специални повърхности или покрития, термопласти и еластомери трябва да бъде тествана.

Времето за втвърдяване на анаеробните лепила STALOC може да се ускори с помощта на активатора STALOC за анаеробни лепила.

Използвайте подходящи инструменти, в случай че се наложи да разглобите залепващото устройство. За да улесните разглобяването, загрейте основите до повече от 200°C.

СЪХРАНЕНИЕ

Препоръчително съхранение за оптимален срок на годност

Съхранявайте продукта при оптимална температура между 5°C и 25°C. Съхранявайте на хладно и сухо място. Уверете се, че съдържанието не е замърсено след отваряне на бутилката, за да осигурите оптимален срок на годност. В случай, че имате нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с екипа на STALOC.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, изпратете заявката си за най-новата версия на информационния лист за безопасност на материалите (MSDS).

Информацията и данните в този документ са само с информационна цел. STALOC не може да носи отговорност за резултатите, получени от трета страна, чиито методи не са под контрола на STALOC. Определянето на пригодността за целите на потребителя на който и да е продукт на STALOC е отговорност на клиента. Следователно, STALOC препоръчва продуктите да бъдат тествани преди да се използват за серийно приложение. Освен това, отговорност на клиента е да осигури безопасна среда за потребителя. Поради това STALOC се отказва от всички изрични или подразбиращи се гаранции, включително гаранции за продаваемост или годност за определена цел, произтичащи от продажбата или употребата на продукти на STALOC. STALOC не може да носи отговорност за каквито и да е последващи или случайни щети, произтичащи от употребата на продукт на STALOC, включително пропуснати ползи или щети от всякакъв друг вид.

Продуктите или процесите, споменати тук, може да са предмет на освободени или чакащи одобрение патенти или лицензи.

Издадено: 04.05.2012



обадете се на STALOC



www.staloc.com



WWW.STALOC.COM